


标记	版本	文件编号	变更前	变更后	日期	更改人
	A		新版图纸		2008.01.23	LYF
△	B	NS-TC-J01847	/	详见变更单	2008.06.23	YQF

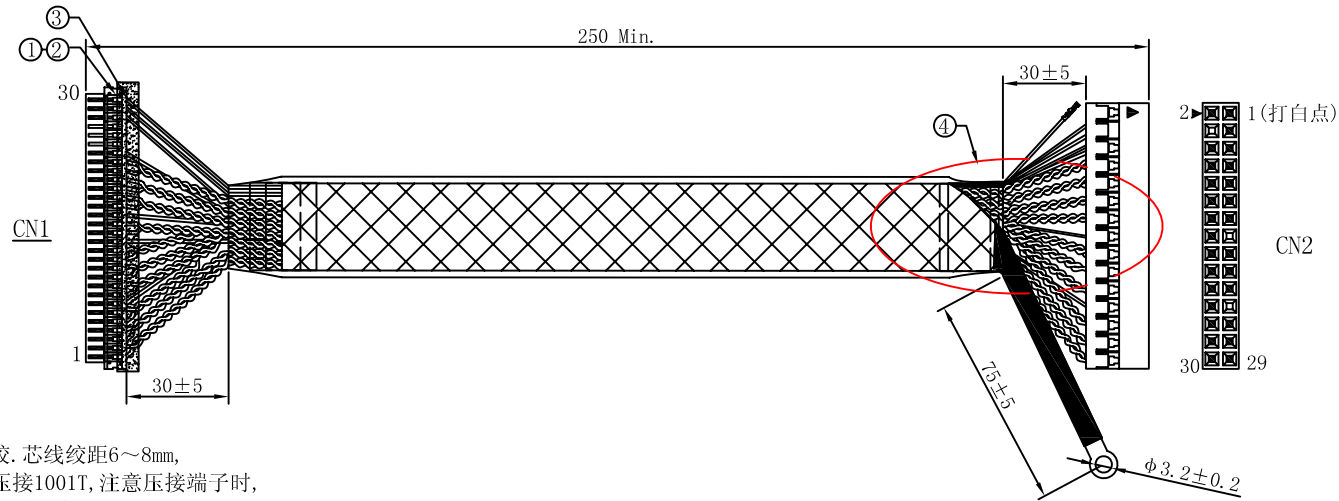

加工说明:

1. 线材需按接点“8”表示二线对绞. 芯线绞距6~8mm,
2. 线材在CN1端剥皮1.0±0.2mm后压接1001T, 注意压接端子时, 线芯不可过长而翘起, 以免造成短路现象.
3. 线材在CN2端剥皮2.0±0.3mm压接1127T.
4. 在1127H-2*15P第1PIN位置上打上白点. 如图所示

测试设定:



1. 导通阻抗小于2Ω
2. 短断路判定: 20KΩ
3. 在DC=300V的条件下, 绝缘阻抗不小于20MΩ
4. 测试环境: 温度25±5℃, 湿度: 50% RH以下.

包装方式:

每10PCS扎一PVC扎带, 每10把装一PE袋, 每8袋装入一纸箱.

* 批量小于800PCS时, 可自行选择相应的纸箱.

CN1	颜色	CN2	CN1	颜色	CN2
1	蓝色	30	17	黑色	5
2	白色	29	18	蓝色	16
3	蓝色	28	19	白色	15
4	白色	27	20	蓝色	12
5	蓝色	26	21	白色	11
6	白色	25	22	蓝色	14
7	黑色	7	23	白色	13
8	蓝色	24	24	黑色	6
9	白色	23	25	NC	
10	蓝色	22	26	NC	
11	白色	21	27	NC	
12	蓝色	20	28	红色(不穿)	
13	白色	19	29	红色	9
14	黑色	8	30	红色	10
15	蓝色	18			
16	白色	17			

序号	品名规格	用量	单位	代码	DRAWN	DATE	 SHENZHEN NS-TECH CO., LTD.			
包装材料	纸箱B型 Mark K二K 18.7"*12.7"*11.8" 环保ROHS	0.00125	PCS		YQF	2008.06.23	TITLE: 3H/1001H-30P+1127H-2*15P+6017T L=250/70mm 环保ROHS			
	PVC扎带黑色 环保ROHS L=160mm	0.1	PCS		CHECKED	DATE				
	PE袋12"*17" NS标志 环保ROHS	0.01	PCS		CLIENT APPROVED	DATE	RQF NO.	/		
4	2H/1127H-2*15P+6017T L=250/70mm 环保ROHS	1	PCS		CLIENT P/N	/		UNIT: mm	SCALE: free	
3	KT 胶带0.065*10 非阻燃 环保ROHS L=80mm	1	PCS		FILE NO. : FI000830007A		页码: 1/1			
2	1001T (F3) 打线式 环保ROHS	27	PCS							
1	1001H-30P 米黄胶芯卡点圆型 环保ROHS	1	PCS							